

Entwässerungslösungen

Wegweiser durch unser Sortiment von Kreisel- und Kolbenpumpen

Sustainable Productivity

Atlas Copco



Entwässerungslösungen

Das Sortiment an Entwässerungslösungen basiert auf unserer über 140jährigen Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit Kunden auf der ganzen Welt in Kombination mit der Akquisition von Varisco, eines branchenweit führenden Konstrukteurs und Herstellers von Pumpen.

Unsere Strategie passt perfekt zu Pumpen. An erster Stelle konzentrieren wir uns darauf, effiziente Produkte bereitzustellen. Wir engagieren uns in der Entwicklung von Produkten, die besser für Sie und für die Umwelt sind. Zweitens sollen sich die Produkte leicht an Ihren Arbeitsplatz transportieren lassen. Deshalb arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Produkte noch kompakter und leichter zu machen und sie mit Funktionen auszustatten, die ihren Transport erleichtern.

Das Sortiment bietet einen Funktionsreichtum, der den Marktbedarf nicht nur abdeckt, sondern übertrifft. Unser Fokus liegt auf der Produktion vielseitiger Pumpen, die sich für viele Branchen eignen, beispielsweise Bau, allgemeine Entwässerung, Wellpoint-Anwendungen und Notfalleinsätze beispielsweise nach Überschwemmungen.

BEI PUMPEN KONZENTRIEREN WIR UNS AUF FÜNF HAUPTKRITERIEN:



KOMPAKT

Die Pumpen lassen sich leicht transportieren. Durchdachte Merkmale sorgen für hohe Mobilität.



VIELSEITIG

Eine Pumpe für verschiedene Anwendungen. Konzentration auf modulare Bauweise.



LANGLEBIG

Geprüft, bewährt und bestätigt unter härtesten Einsatzbedingungen.



EFFIZIENZ

Geringerer Kraftstoffverbrauch. Passt sich jeder Umgebung an.



WARTUNGSFREUNDLICH

Scharnierdeckel für einfachen Zugang zu wichtigen Komponenten.



Hauptvorteile des Sortiments

SCHARNIERDECKEL FÜR EINFACHE WARTUNG

Leichter Zugriff auf alle Komponenten, für Wartungsarbeiten am Einsatzort konzipiert



MEMBRANPUMPE mit hoher Förderleistung

Für automatische Trockenansaugung



GLEITRINGDICHTUNGEN IM ÖLBAD

Trockenlauffähig ohne Beschädigung der Wellendichtungen



FESTSTOFFFÄHIG

Keine Gefahr einer Verstopfung



HOCH EFFIZIENTE PUMPENHYDRAULIK

Garantiert niedrigen Kraftstoffverbrauch



ELEKTROMOTOR

Für die meisten Modelle als Option erhältlich



WÄHLEN SIE EINE PUMPE – EXAKT NACH IHREN BEDÜRFNISSEN

MAX. FÖRDERHÖHE

BIS ZU
58,5 M

MAX. FÖRDERMENGE

BIS ZU
1400 M³H

FESTSTOFFFÄHIG

BIS ZU
76 MM

AUSLASSGRÖSSE

40-300 MM

Pumpensortiment



ANWENDUNGEN UND VORTEILE



PAS

Trocken ansaugende Kreislumpen

Modelle: 10 (3 High-Flow Modelle)

Konfigurationen: 6

Max. Fördermenge: 1130 m³/h

Max. Förderhöhe: 58,5 m

Auslassgröße: 100-300 mm

Sehr gut geeignet für Baustellen, allgemeine Entwässerung, Drainage und Notfalleanwendungen. Diese hoch effiziente Pumpe kann trocken ansaugen und darum sofort nach dem Einschalten mit dem Pumpen beginnen.



VAR

Nass ansaugende Kreislumpen

Modelle: 11

Konfigurationen: 6

Max. Fördermenge: 1400 m³/h

Max. Förderhöhe: 58 m

Auslassgröße: 40-300 mm

Sehr gut geeignet für Baustellen, allgemeine Entwässerung, Drainage und Notfalleanwendungen. Diese selbstansaugenden Kreislumpen eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen die größte Herausforderung darin besteht, die Pumpe unter widrigen Bedingungen zu starten. Die Vorrichtung zur sofortigen Wasserbefüllung sorgt dafür, dass die Pumpe immer ansaugbereit ist und mit dem Pumpen beginnen kann. Eine SPL-Version ist ebenfalls erhältlich.



WEL ECO

Nass ansaugende Kreislumpen

Modelle: 2

Ausführungen: 5 (keine Version mit Haube)

Max. Fördermenge: 340 m³/h

Max. Förderhöhe: 27,5 m

Auslassgröße: 100-150 mm

Sehr gut geeignet für Grundwasserabsenkung, allgemeine Entwässerung und Drainage. Diese automatische, schnelle, selbstansaugende Pumpe ist für Grundwasserprojekte mit hoher Fördermenge konzipiert.



WEL SPL

Nass ansaugende Kreislumpen mit Vakuum-Ansaugsystem

Konfigurationen: 2

Konfigurationen: 5 (keine Version mit Haube)

Max. Fördermenge: 340 m³/h

Max. Förderhöhe: 27,5 m

Auslassgröße: 100 oder 150 mm

Die WEL SPL-Reihe verfügt über die gleichen hervorragenden Leistungsmerkmale wie die WEL ECO-Reihe. Die Vakuumpumpe ermöglicht jedoch zusätzlich eine effiziente Handhabung beträchtlicher Luftmengen.



WEL PST

Verdrängerpumpe

Modelle: 1

Konfigurationen: 2 (Haube oder Block)

Max. Fördermenge: 100 m³/h

Max. Förderhöhe: 20 m

Auslassgröße: 125 mm

Sehr gut geeignet für Grundwasserabsenkungen, bei denen Menge und Tiefe des Wassers gering sind. Diese hoch effiziente Kolbenpumpe ist speziell so konstruiert, dass sie ohne Beschädigung der Komponenten trocken laufen kann. Der geringe Wartungsbedarf dieser Pumpe in Kombination mit ihrer Energieeffizienz ermöglichen Ihnen echte Kosteneinsparungen.



BEN

Nass ansaugende Kreislumpen

Modelle: 2

Ausführungen: 5 (keine Version mit Haube)

Max. Fördermenge: 360 m³/h

Max. Förderhöhe: 27,5 m

Auslassgröße: 100 oder 150 mm

Sehr gut geeignet für das Pumpen abrasiver Flüssigkeiten und von Bentonitschlamm. Diese Pumpe verfügt über ein besonders robustes Laufrad und Gehäuse aus Gusseisen, die sie auch unter härtesten Einsatzbedingungen äußerst abrieb- und verschleißfest machen. Die Möglichkeit zum Spülen der Gleitringdichtung sorgt für sicheren Start und gewährleistet die Pumpenleistung unter Druck.

Modulares Design

Sie erwerben keine simple Pumpe. Sie bauen ein System, ganz speziell für Ihren Bedarf! Ein Merkmal unserer Produkte ist die modulare Individualisierung.

Offene Block-Bauform

1



Transport-Anbauteile

2



Schwerlastschlitten

3



Anhänger

4



Kastenrahmen

5



Schallschutzhaube

6



Nicht alle Kombinationen sind bei allen Modellen erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Verkaufsberater.

www.atlascopco.com

PAS-Reihe

Das PAS-Pumpensystem besteht aus einer Kreislumpumpe und einem SuperDuo-Abscheider. Er ermöglicht es, die Luft von der Flüssigkeit zu trennen und mit einer Vakuumpumpe abzusaugen, was wiederum eine automatische Ansaugung erlaubt. Auch bei Saughöhen von mehreren Metern ist die Maschine in der Lage, die Luft schnell aus der Saugleitung zu evakuieren und mit dem Pumpen zu beginnen. Durch das halboffene Laufrad eignen sich die PAS-Pumpen außerdem für das Pumpen von Flüssigkeiten mit Feststoffen in der Suspension.



TECHNISCHE DATEN

Spezifikation		PAS 100 MF 225		PAS 100 MF 250		PAS 100 MF 260		PAS 150 MF 250		PAS 200 MF 300		PAS 200 MF 305		PAS 300 MF 390		PAS 100 HF 250		PAS 150 HF 300		PAS 200 HF 305	
Max. Förderhöhe	m	58,5		36		42		37		31		30		29,5		51		51		50	
Max. Fördermenge	m³/h	230		250		325		540		720		630		1130		280		520		920	
Saugstutzen / Druckstutzen		DN100 (4")		DN100 (4")		DN100 (4")		DN 150 (6")		DN 200 (8")		DN 200 (8")		DN300 (12")		ANSI 4"		ANSI 6"		ANSI 8"	
Feststofffähig bis	mm	35		50		76		76		60		76		76		76		76		76	
Punkt des besten Wirkungsgrades	%	70		70		70		77		73		64		60		70		70		75	
Max. Leistungsaufnahme	kW	30		17		24		27		41		33		68		29		51		78	
Motor																					
Modell		Hatz	Perkins	Kohler	Deutz	Kohler	Deutz	Kohler	Deutz	Kohler	Deutz	Kohler	Deutz	Perkins	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz
Kühlsystem		Flüssigkeit	Luft	Flüssigkeit	Luft	Flüssigkeit	Luft	Flüssigkeit	Luft	Flüssigkeit	Luft	Flüssigkeit	Luft	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit
Abgasstufe		Stage 3A		Stage 3A		Stage 3A		Stage 3A		Stufe 3B		Stufe 3B		Stage 3A		Stufe 3B		Stufe 3B		Stage 4	
Max. Motorleistung	kW	38		24,3		28,4		28,4		47,7		33,6		92,1		31,0		51,2		79,1	
Max. Drehzahl	U/min	3000		2000		2000		2000		1800		1800		1500		2200		2200		2200	
Max. Kraftstoffautonomie	h	30		51		48		48		37		48		31		45		27		22	
Gewicht und Abmessungen																					
Gewicht	kg	965		865		830		865		1210		1180		1800		1180		1330		1500	
Breite	mm	995		995		995		995		995		995		995		995		995		1430	
Länge	mm	2020		2020		2020		2020		2450		2450		2450		2080		2080		2300	
Höhe	mm	1520		1520		1520		1520		1700		1700		1700		1800		1800		2050	

Alle sechs Konfigurationen sind erhältlich.

SIE SUCHEN EINE ELEKTROPUMPE?
ED-Pump **OPTIONEN**
EBENFALLS ERHÄLTICH

Atlas Copco

Um das vollständige Datenblatt herunterzuladen, besuchen Sie bitte www.podshop.com/atlascopco und geben Sie die Modellnummer ein.

Aufklappbar für einfache Wartung

Leichter Zugriff auf Komponenten Einfacher Reinigungsmechanismus
Für Wartungsarbeiten am Einsatzort konzipiert.

Sustainable Productivity

Atlas Copco



VAR-Reihe

Die VAR-Reihe mit selbstansaugenden Kreislaspumpen ist für Anwendungen mit erschwerten Ansaugbedingungen konzipiert. Auch bei Saughöhen von mehreren Metern ist die Maschine in der Lage, die Luft schnell aus der Saugleitung zu evakuieren und mit dem Pumpen zu beginnen. Durch das halboffene Laufrad eignen sich die VAR-Pumpen außerdem für das Pumpen von Flüssigkeiten mit Feststoffen in der Suspension.



TECHNISCHE DATEN

Spezifikation		VAR 4-225	VAR 4-250	VAR 4-316	VAR 6-250	VAR 6-251	VAR 6-350	VAR 6-400	VAR 8-300	VAR 8-305	VAR 10-305	VAR 12-400
Max. Förderhöhe	m	53	40	57,5	33	24,5	44	58	32,5	35	39	29,3
Max. Fördermenge	m³/h	150	180	190	340	260	310	480	580	560	690	1400
Saugstutzen / Druckstutzen		Gewinde 4" BSP	Gewinde 4" BSP	Gewinde 4" BSP	Flansch DN 150 D.I. 1882 (6")	Flansch DN 150 D.I. 1882 (6")	Flansch DN 150 D.I. 1882 (6")	Flansch DN 150 D.I. 1882 (6")	Flansch DN 200 UNI 6082 (8")	Flansch DN 200 UNI 6082 (8")	Flansch DN 250 D.I. 1882 (10")	Flansch DN 300 UNI 6082 (12")
Feststofffähig bis	mm	35	50	38	76	50	37	50	60	76	76	70
Punkt des besten Wirkungsgrades	%	65	65	55	60	65	58	64	60	53	70	54
Max. Leistungsaufnahme	kW	22,8	16,5	33,5	25	11,5	34	78	41	31	45	85,5
Motor												
Modell		Hatz Perkins	Deutz Kohler	Deutz Kohler	Deutz Kohler	Kohler	Deutz Kohler	Deutz	Deutz Kohler	Deutz Kohler	Deutz Kohler	Deutz Kohler
Kühlsystem		Luft	Flüssigkeit	Luft	Flüssigkeit	Luft	Flüssigkeit	Luft	Flüssigkeit	Luft	Flüssigkeit	Luft
Abgasstufe		Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A	Stufe 3B	Stufe 3B	Stufe 3B	Stufe 3B	Stufe 3B	Stufe 3B
Max. Motorleistung	kW	38	24,3	34	28,4	10,7	45	78,2	47,7	33,6	47,7	79,1
Max. Drehzahl	U/min	3000	2000	2000	2000	1700	1600	1800	1800	1800	1800	1150
Max. Kraftstoffautonomie	h	27	48	55	42	110	28	28	47	50	47	29
Gewicht und Abmessungen												
Gewicht	kg	780	780	820	835	700	1155	1550	1115	1080	1600	2015
Breite	mm	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	1145
Länge	mm	1770	1770	1770	1770	1770	1770	2750	2250	2250	2750	2850
Höhe	mm	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1800	1700	1700	1800	2035

Alle sechs Ausführungen sind erhältlich.

SIE SUCHEN EINE ELEKTROPUMPE?
ED-Pump **OPTIONEN**
EBENFALLS ERHÄLTICH

Atlas Copco

Um das vollständige Datenblatt herunterzuladen, besuchen Sie bitte www.podshop.com/atlas copco und geben Sie die Modellnummer ein.

VAR SPL- und BEN-Reihe

Die VAR SPL-Reihe verfügt über die gleichen hervorragenden Leistungsmerkmale wie die VAR-Reihe. Das Vakuumsystem ermöglicht es der Pumpe außerdem, trocken anzusaugen und beträchtliche Mengen von Luft zu handhaben. Dieses System gewährleistet auch im „Schlürfbetrieb“ eine kontinuierliche Entwässerung und Leistung.

Die BEN-Reihe verfügt über ein besonders robustes Laufrad und Gehäuse aus Gusseisen, die sie auch unter härtesten Einsatzbedingungen äußerst abrieb- und verschleißfest machen.



TECHNISCHE DATEN

Spezifikation		VAR SPL 4-316	VAR SPL 6-350	VAR SPL 6-400	VAR SPL 10-305	BEN 4-250	BEN 6-250
Max. Förderhöhe	m	57,5	44	58	39	32	27,5
Max. Fördermenge	m³/h	190	310	480	690	180	340
Saugstutzen / Druckstutzen		Gewinde 4" BSP	Flansch DN 150 D.I. 1882 (6")	Flansch DN 150 D.I. 1882 (6")	Flansch DN 250 D.I. 1882 (10")	Sphärische Schnellkupplung 4"	Sphärische Schnellkupplung 6"
Feststofffähig bis	mm	38	37	50	76	50	76
Punkt des besten Wirkungsgrades	%	55	58	64	70	65	62
Max. Leistungsaufnahme	kW	33,5	34	78	45	13,2	19
Motor							
Modell		Deutz Kohler	Deutz Kohler	Deutz	Deutz Kohler	Deutz Kohler	Deutz Kohler
Kühlsystem		Luft Flüssigkeit	Luft Flüssigkeit	Luft Flüssigkeit	Luft Flüssigkeit	Luft Flüssigkeit	Luft Flüssigkeit
Abgasstufe		Stage 3A	Stufe 3B	Stufe 3B	Stufe 3B	Stage 3A	Stage 3A
Max. Motorleistung	kW	34	45	78,2	47,7	22,1	30,6
Max. Drehzahl	U/min	2000	1600	1800	1800	1800	1800
Max. Kraftstoffautonomie	h	55	28	28	47	53	39
Gewicht und Abmessungen							
Gewicht	kg	820	1155	1550	1600	790	850
Breite	mm	995	995	995	995	995	995
Länge	mm	1770	1770	2750	2750	1770	1770
Höhe	mm	1520	1520	1800	1800	1520	1520

Fünf Konfigurationen erhältlich; wir bieten nur Modelle mit offenem Rahmen an.

SIE SUCHEN EINE ELEKTROPUMPE?
ED-Pump **OPTIONEN**
EBENFALLS ERHÄLTICH

Um das vollständige Datenblatt herunterzuladen, besuchen Sie bitte www.podshop.com/atlascopeco und geben Sie die Modellnummer ein.

WEL-Reihe

Diese automatischen, schnellen, selbstansaugenden Pumpen sind für Grundwasserabsenkungen mit hoher Fördermenge konzipiert. Die Pumpen der WEL SPL-Reihe verfügen über eine Vakuumpumpe, dank der sie beträchtliche Luftmengen effizient handhaben können. Dieses System gewährleistet auch im „Schlürfbetrieb“ eine kontinuierliche Entwässerung und Leistung. Das Modell WEL PST eignet sich sehr gut für Anwendungen, bei denen Menge und Tiefe des Wassers gering sind.



TECHNISCHE DATEN

Spezifikation		WEL ECO 4-250	WEL ECO 6-250	WEL SPL 4-250 D	WEL SPL 6-250 D	WEL PST 100
Max. Förderhöhe	m	32	27,5	32	27,5	20
Max. Fördermenge	m³/h	180	340	180	340	100
Saugstutzen / Druckstutzen		Sphärische Schnellkupplung 4"	Sphärische Schnellkupplung 6"	Sphärische Schnellkupplung 4"	Sphärische Schnellkupplung 6"	DIN 125
Feststofffähig bis	mm	50	76	50	76	-
Punkt des besten Wirkungsgrades	%	65	62	65	62	93
Max. Leistungsaufnahme	kW	13,2	19	13,2	19	9,8
Motor						
Modell		Deutz	Kohler	Deutz	Kohler	Hatz
Kühlsystem		Luft	Flüssigkeit	Luft	Flüssigkeit	Luft
Abgasstufe		Stage 3A		Stage 3A		Stage 3B
Max. Motorleistung	kW	22,1	22,1	22,1	22,1	9,8
Max. Drehzahl	U/min	1800	1800	1800	1800	2000
Max. Kraftstoffautonomie	h	53	53	53	53	170
Gewicht und Abmessungen						
Gewicht	kg	960	1060	960	1060	1750
Breite	mm	995	995	995	995	1100
Länge	mm	1900	2115	1900	2115	2215
Höhe	mm	1520	1520	1520	1520	1530

Fünf Ausführungen erhältlich; wir bieten nur Modelle mit offenem Rahmen an.

SIE SUCHEN EINE ELEKTROPUMPE?
ED-Pump **OPTIONEN**
EBENFALLS ERHÄLTICH

Atlas Copco

Um das vollständige Datenblatt herunterzuladen, besuchen Sie bitte www.podshop.com/atlascopco und geben Sie die Modellnummer ein.

Lange Gräben oder Pipelines?

Die WEL-Pumpenreihe ist speziell für Grundwasser-Anwendungen konstruiert.




Atlas Copco

Sustainable Productivity




PAS Kennlinien

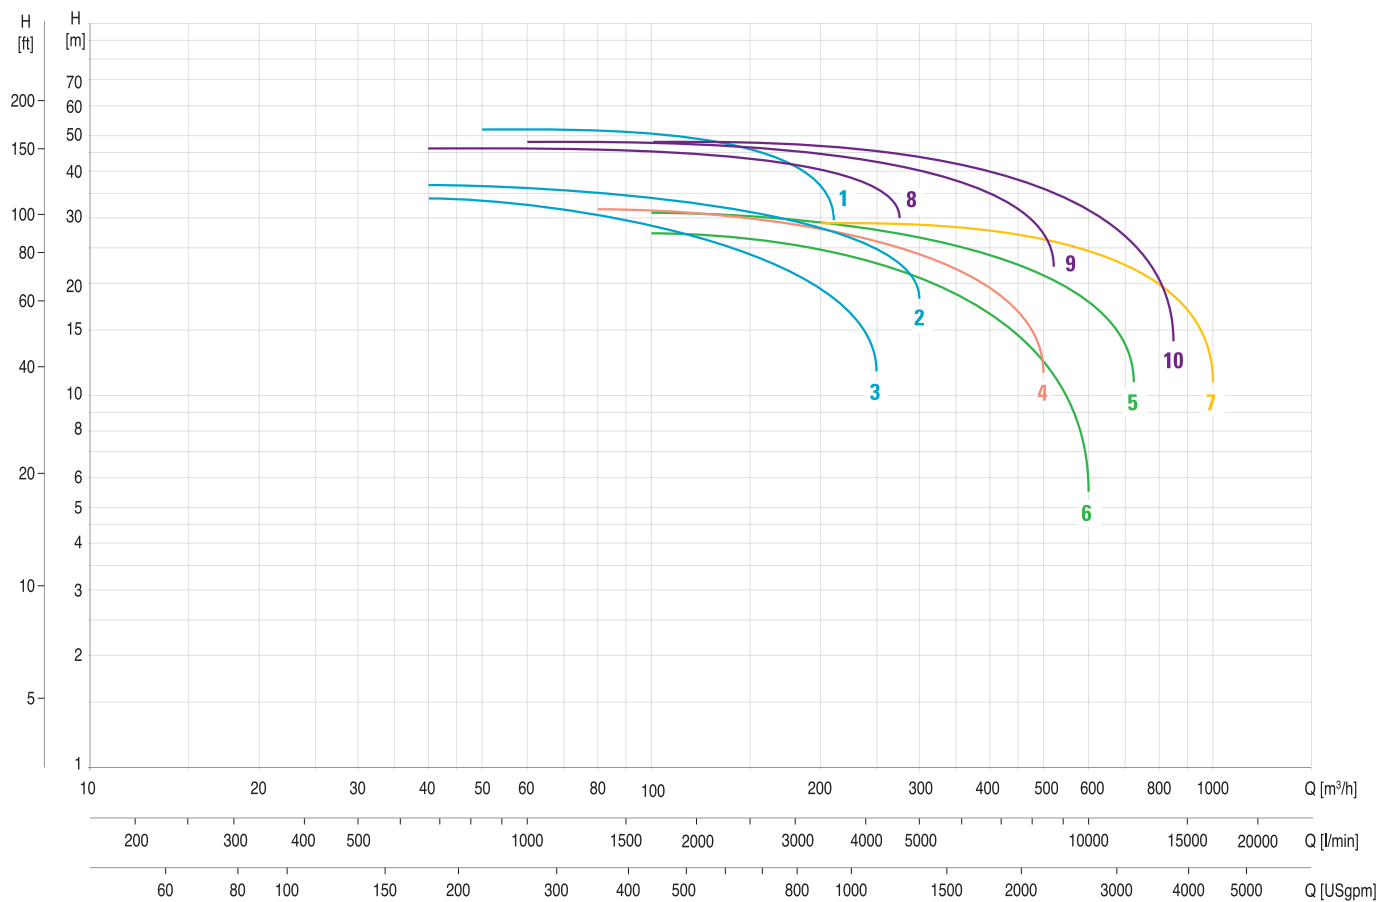

PAS

- 1. PAS 100MF 225
- 2. PAS 100MF 250
- 3. PAS 100MF 260
- 4. PAS 150MF 250
- 5. PAS 200MF 300
- 6. PAS 200MF 305
- 7. PAS 300MF 390
- 8. PAS 100HF 250
- 9. PAS 150HF 300
- 10. PAS 200HF 305

VAR Kennlinien

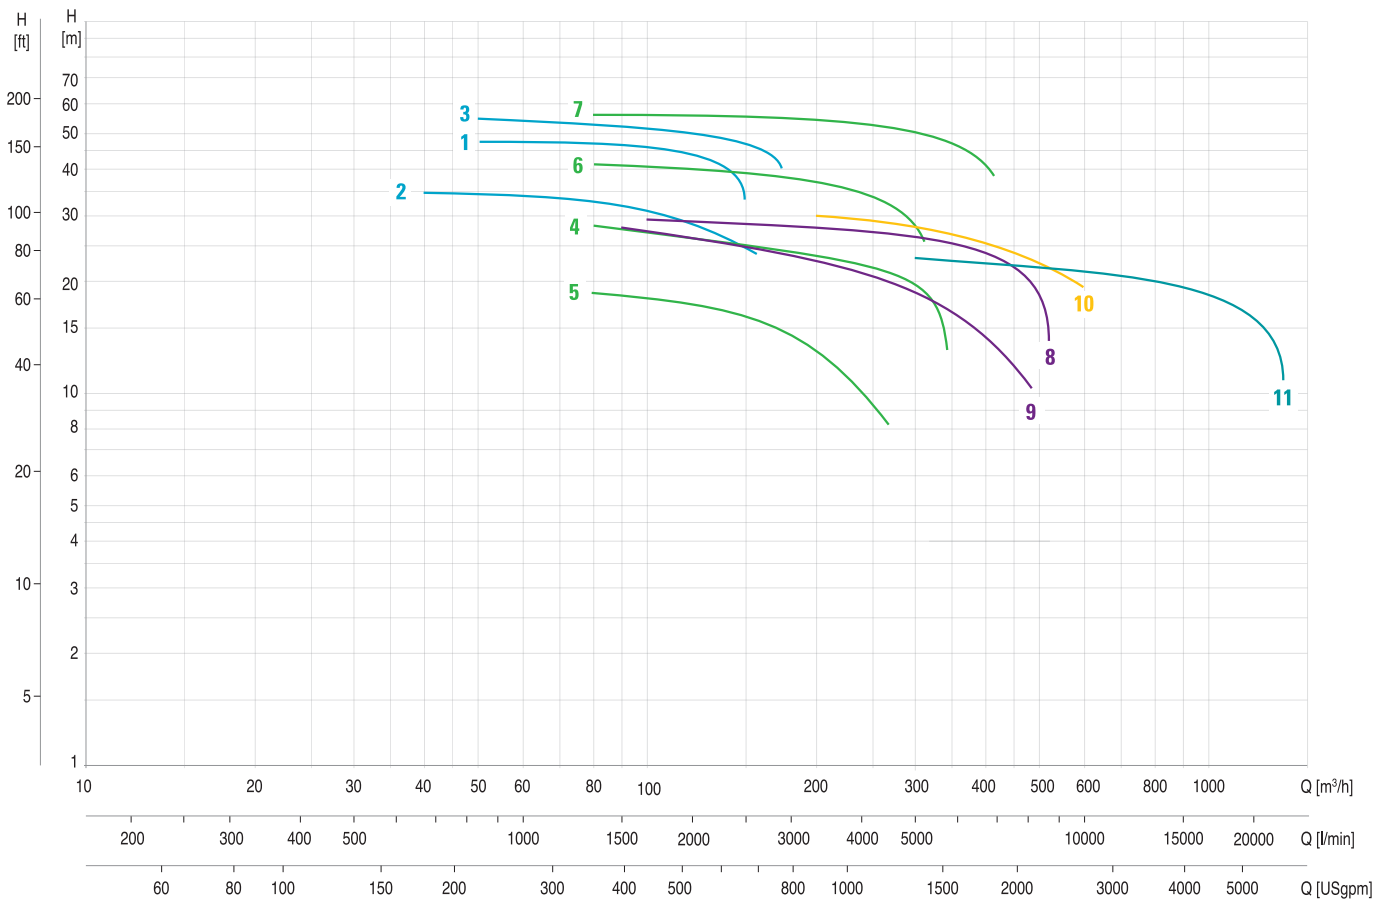

VAR


- 1. VAR 4-225
- 2. VAR 4-250
- 3. VAR 4-316 / VAR SPL 4-316
- 4. VAR 6-250
- 5. VAR 6-251
- 6. VAR 6-350 / VAR SPL 6-350
- 7. VAR 6-400 / VAR SPL 6-400
- 8. VAR 8-300
- 9. VAR 8-305
- 10. VAR 10-305 / VAR SPL 10-305
- 11. VAR 12-400




WEL und BEN Kennlinien





WEL ECO 4-250, WEL SPL 4-250, BEN 4-250

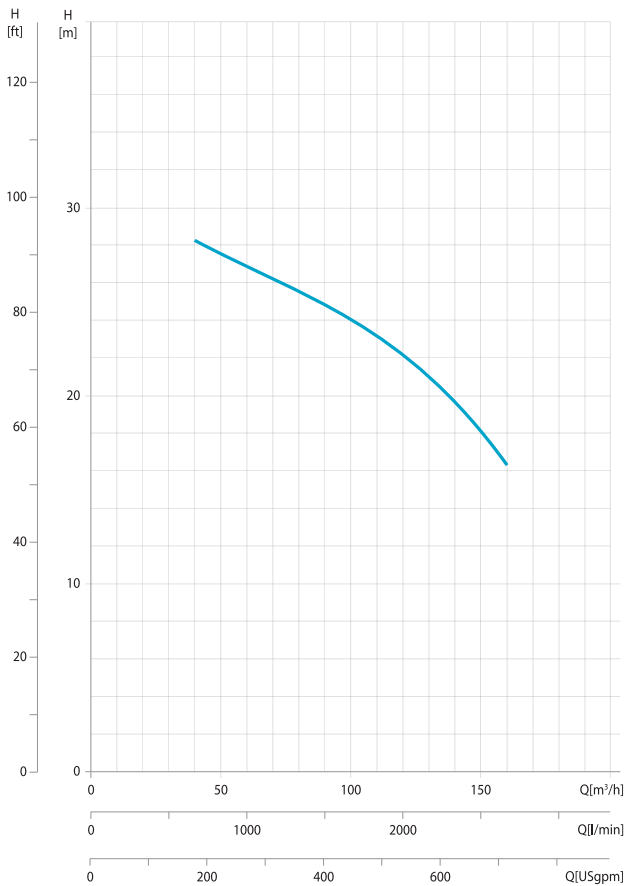

WEL ECO 6-250, WEL SPL 6-250, BEN 6-250

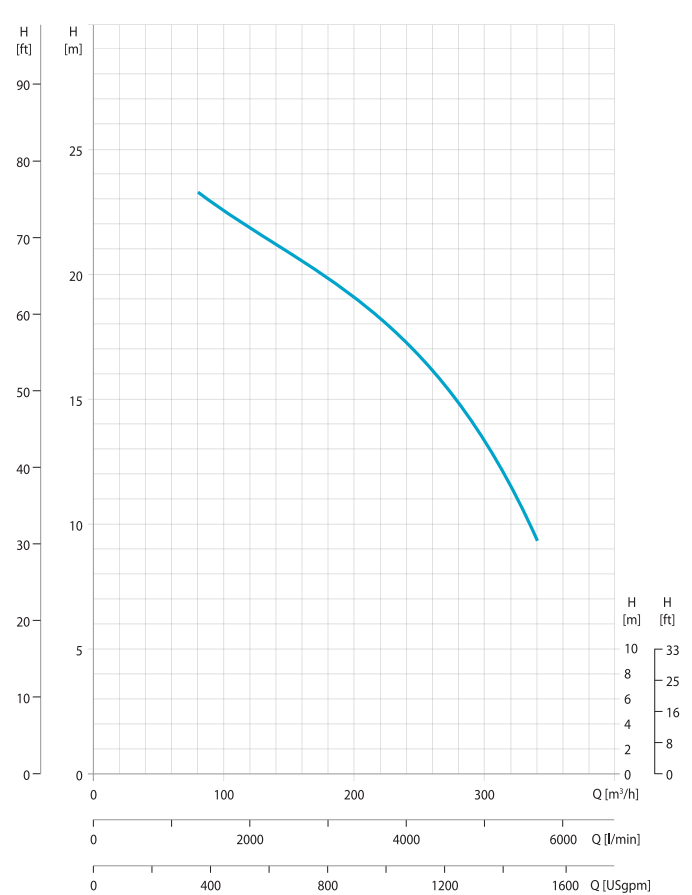

WEL PST

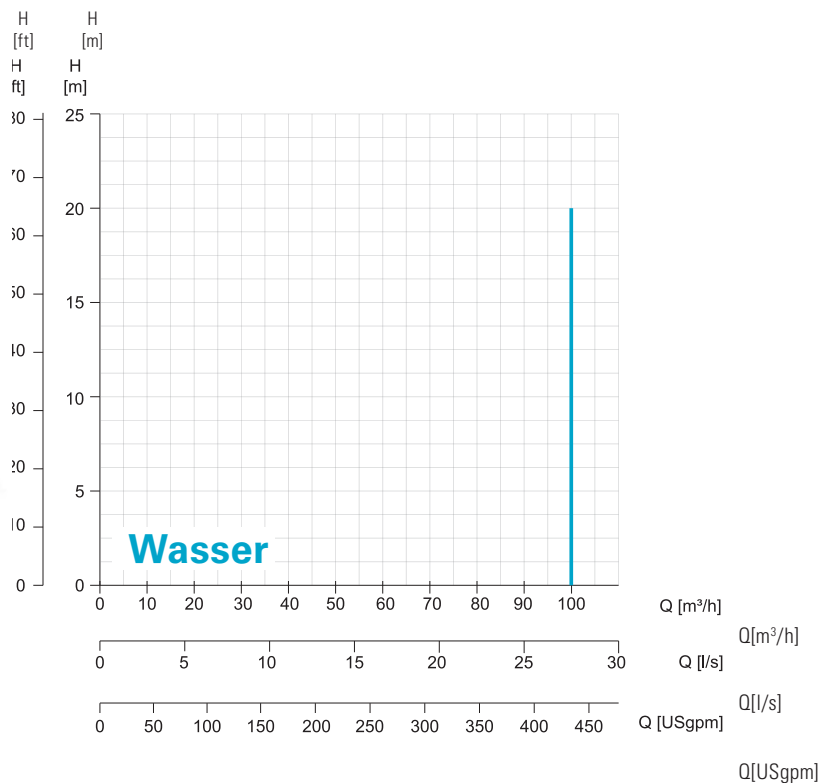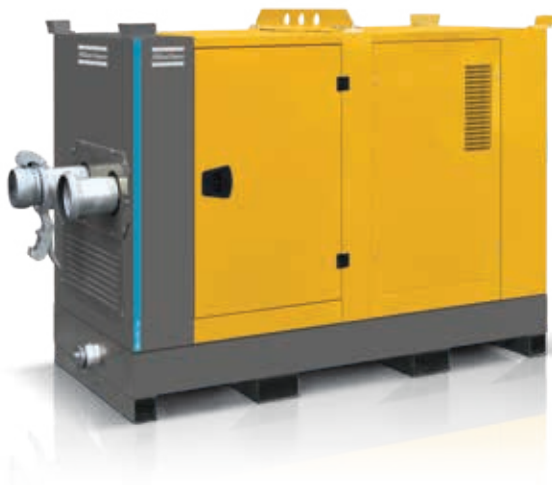

Atlas Copco

Das PumpWatch-Steuerungssystem

PumpWatch-Steuerungen wurden entworfen und konstruiert, um mit den wachsenden Anforderungen der heutigen Wasser bewegenden Branchen Schritt zu halten.

Die PW750 gehört standardmäßig zum Lieferumfang aller **PAS**-Pumpen für hohe Fördermengen. Die fortschrittliche Funktionalität der optionalen PW1000 wird durch ihr Ereignismanagementsystem noch deutlich erweitert. Es ermöglicht dem Benutzer, Betriebsbedingungen zu definieren, um Ereignisse, Warnungen, Fehlermeldungen und Alarmer auszulösen, die sogar an entfernten Standorten empfangen werden können.

PumpWatch unterstützt Zubehör wie Messwertgeber, Schwimmerschalter, Durchflussmesser und Druckmesser. Die Standardsoftware unterstützt zusätzlich zu den Industriestandard-Protokollen J1939 und RS485 Menüanzeigen in 13 verschiedenen Sprachen. Beide Modelle sind Eigenentwicklungen und bieten unter härtesten Bedingungen konkurrenzlos hohe Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.



PW750 & PW1000

Hardware-Eingänge und -Ausgänge / Ereignis-Handhabung

	Analoge/Digitale Eingänge	Magnetaufnehmer Geschwindigkeitseingang	Impulsfrequenz-Eingänge (Durchflussmesser)	4-20 mA Eingänge (Messwertgeber)	Eingänge für Widerstandssensoren (Temperatur, Druck, Tankinhalt usw.)	Bedingter Motorstatus Überwachung	Abschaltmanagement (Sofort/Kontrolliert/ Stufenweise)	Warnung und Abschalten bei Fehler	Timer für Wartungsintervall und Ereignishistorie	Datenprotokollierung und Berichte	Momentane Fördermenge	Gesamtfördermenge
PW750 (Standard)	12		0	1	3			✓	✓		✓	
PW1000 (Option)	32	✓	2	6	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

System- und Netzwerkcompatibilität

	J1939 CANbus-Netzwerk	RS485 Modbus-Schnittstelle	Wi-Fi-bereit	Telemetriebereit	PC-basiertes Konfigurations-tool	Externer Programmierungs-port	Externe Konfigurations-Verbindung	Konfigurierbare Einstellungen über das Display	Mehrsprachige Menüführung	Mehrfach gestufter Passwortschutz
PW750 (Standard)	1	✓		✓	✓		✓	Einige	✓	
PW1000 (Option)	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Alle	✓	✓

Anzeigen und Schalter

	Kontraststarkes Display	Grüne LED – Autom./Bereit	Gelbe LED – SAE-Symbol Glühkerze Vorjühen	Rote LED – SAE Motor Stopp/ Abschalten	Gelbe LED – SAE Diagnose/ Warnung	Rote LED – Vom Benutzer definierbar	Blaue LED – SCR/DEF-Anzeige	Akustischer Alarm	Optischer Alarm Bereit	IP64-Schlüsselschalter	2,5"-Vakuummeter
PW750	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
PW1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Portable Energy Solutions Sortiment

KOMPRESSOREN

EINSATZBEREIT

- 1-5 m³/min
- 7-12 bar



VIELSEITIGKEIT

- 5,5-22 m³/min
- 7-20 bar



Diesel- und Elektroantrieb erhältlich

PRODUKTIVITÄTS-PARTNER

- 19-116 m³/min
- 10-345 bar



STROMERZEUGER

TRAGBAR

- 1,6-12 kVA



MOBIL

- 9-1250* kVA



INDUSTRIE

- 10-1250* kVA



* Verschiedene Konfigurationen für die Stromproduktion in beinahe jeder Größenordnung erhältlich

ENTWÄSSERUNGSPUMPEN

ELEKTRISCHE TAUCHPUMPE

- 250-16,500 l/min



SELBSTANSAUGENDES PUMPENAGGREGAT

- 833-23.300 l/min



Diesel- und Elektroantrieb erhältlich

KLEINE MOTORPUMPE

- 210-2500 l/min



LICHTMASTEN

LED



HALOGEN-METALLDAMPF



ELEKTRISCH



Wir bringen nachhaltige Produktivität

Der Geschäftsbereich Portable Energy von Atlas Copco verfolgt eine zukunftsorientierte Strategie. Für uns geht es beim Kundenmehrwert darum, Ihre künftigen Bedürfnisse vorauszusehen und zu übertreffen – und dabei unseren Prinzipien im Umweltschutz immer treu zu bleiben. Nur indem wir vorausschauen und an vorderster Stelle agieren, können wir sicherstellen, Ihr langfristiger Partner zu bleiben.

www.atlascopco.com

Atlas Copco